定格・仕様

項目			仕様	
定格電圧			単相200V（50/60Hz）	
定格消費電力			5800W	
大きさ（約）	外形寸法		幅599×奥行577×高さ230mm（ワークトップの上高さ11mm）	
	グリル内寸		幅250×奥行354×高さ120mm	
質量（重さ）			約23.1kg（付属鍋・カップは除く）	
発熱体	右ヒーター		誘導加熱式コイル（IH）	2500W　直径190mm
	左ヒーター			3000W　直径190mm
	中央ヒーター		ラジエントヒーター（RH）	1250W　直径140mm
	グリルヒーター		シーズヒーター	1850W
電力調節範囲	右ヒーター		タッチボタン	約120W相当～2500W　9段階調節
	左ヒーター			約120W相当～3000W　9段階調節＋湯沸かし
	切り換え	中央ヒーター		約340W相当～1250W　3段階調節
		グリルヒーター		（手動）約1050W相当～1600W　3段階調節
				（自動）約950W相当～1850W
コード			3.5mm² 3心　EPゴムキャブタイヤケーブル　長さ0.7m	
プラグ			2極・接地極付　30A・250V	
材質・加工・色	1	トッププレート	結晶化ガラス	
	2	トップフレームU	SUS304	
	3	吸・排気パネル	鉄板（黒色）	
	4	グリルドア	ガラス	
	5	グリル把手	フェノール樹脂（黒色）	
	6	電源スイッチ	ポリアミド樹脂（黒色）	
	7	操作板	ガラス	
	8	グリル受け皿	鉄板（黒色）	
	9	グリル焼き網	ステンレス・フッ素処理	
	10	サイドカバー左	PBT（黒色）	
	11	サイドカバー右	PBT＋ABSアロイ樹脂（黒色）	
	12	前飾り枠	鉄板（黒色）	
保護機能	●揚げ物そり鍋検知機能（IH） ●鍋なし自動OFF機能（IH） ●温度過昇防止機能（IH）		●空焼自動OFF機能（IH） ●切り忘れ防止機能（IH、RH、グリルヒーター） ●グリル異常高温検知機能（グリルヒーター） ●グリル受け皿高温検知機能（グリルヒーター）	
※ご推奨コンセント（別途工事）松下電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B				

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V30A専用回路を設けてください。

取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）
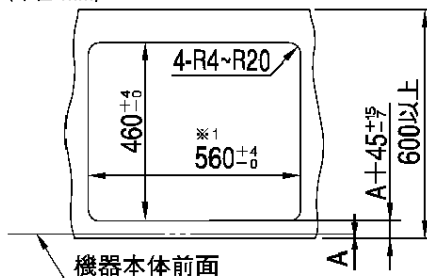
4-R4~R20

460$^{+4}_{-0}$

※1 560$^{+4}_{-0}$

A＋45$^{+5}_{-7}$

600以上

A

機器本体前面

※1 寸法は560$^{+4}_{-10}$まで対応可。

IH クッキングヒーター（KZ-H32B）ビルトインタイプ

定格・仕様

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

2006.1.10
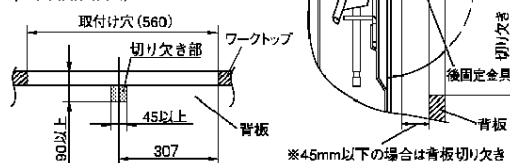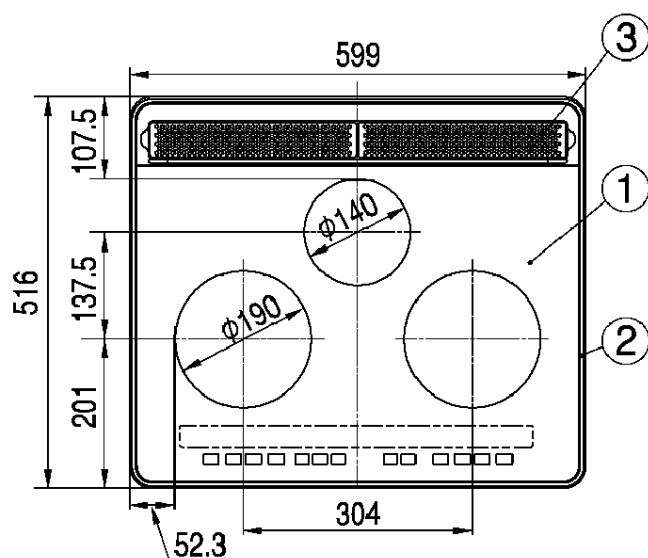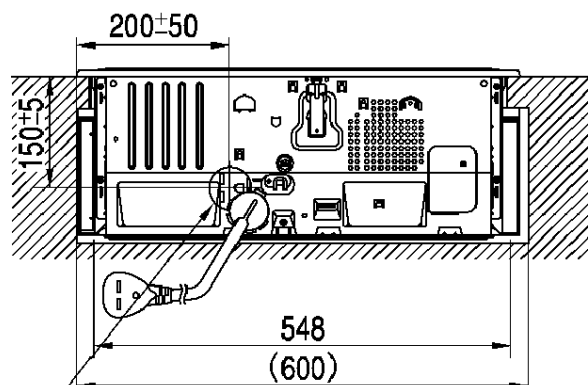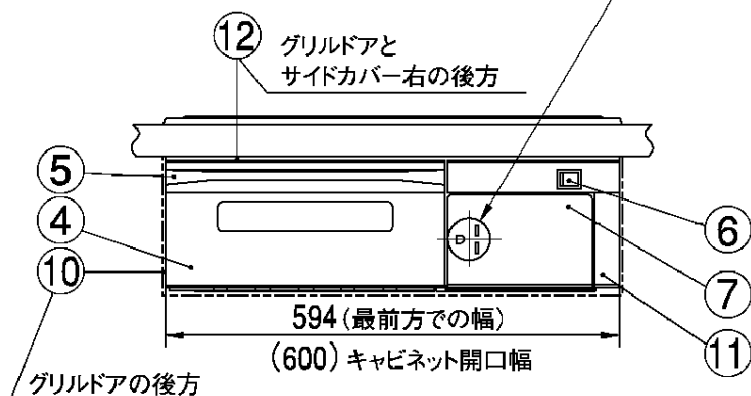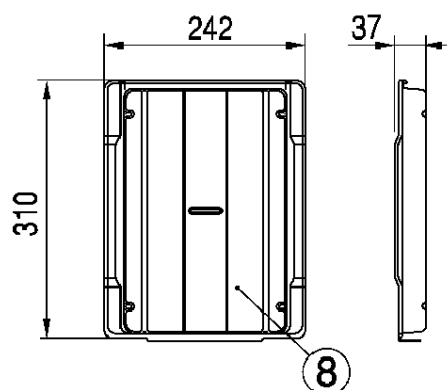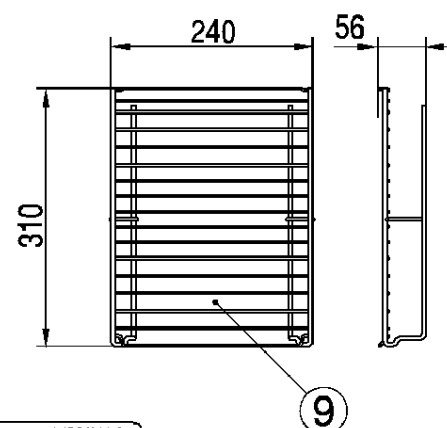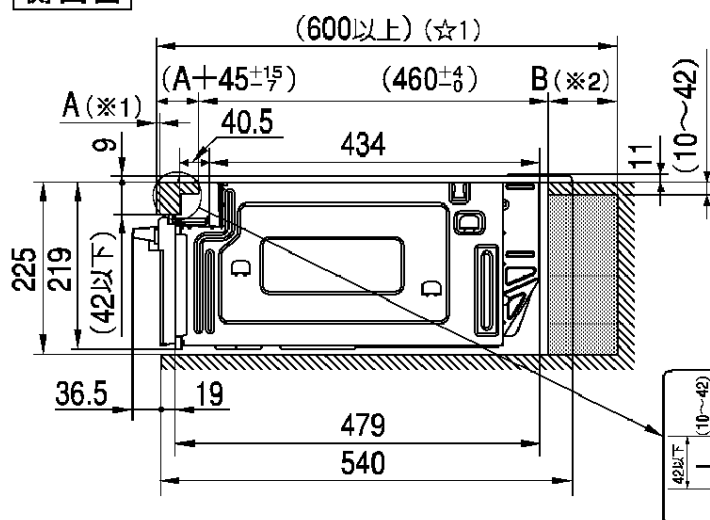
※1. A寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面(機器本体前面)との差です。
※2. B寸法が80mm以上あれば松下電工(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

IH クッキングヒーター(KZ-H32B)ビルトインタイプ

寸法図(単位:mm)

2005.6.8